


КМ-ТЕСН

Дверные петли с функциями доводчика



Новые технологии ▪ Новый продукт ▪ Новый взгляд

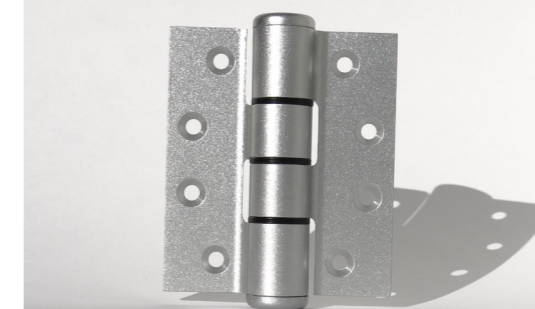

IMAS

Innovative
Multi module
Auto closing
System

Инновационная
Модульная
Автоматическая
Система закрывания

Эксклюзивный Дистрибьютор
в России Компания «КМ-ТЕСН»
115487, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 15
Тел.: +7 (499) 408-26-40
E-mail: info@kmttek.ru
www.kmttek.ru

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

Петля-Доводчик совмещает в себе функции сразу трех различных устройств, которые традиционно устанавливаются на входные двери. Это — дверная петля, рычажный доводчик и устройство стопорения двери в открытом положении. Каждое из них при установке, требует отдельных дополнительных затрат труда, времени и материалов.

СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

Отсутствие дополнительных элементов традиционно навешиваемых на дверь, утяжеляющих её визуально и в буквальном смысле, положительно сказывается на стиле интерьера и экстерьера любого помещения. Отсутствие рычага доводчика, кроме эстетического преимущества, расширяет еще и возможные области применения Петли-Доводчика. Например при установке двери в проем с низкой притолокой, где посетителю приходилось бы неизбежно уворачиваться от традиционной «руки доводчика».

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Запатентованное устройство гидравлического демпфера в совокупности с Функцией Фиксации в Открытом Положении (ФОП или англ. Hold Open) обеспечивают четыре интеллектуальных фазы работы двери, что гарантирует комфорт и безопасность при эксплуатации для людей с ограниченными способностями, пожилых людей, малолетних детей и домашних животных.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Конструкция Петли-Доводчика разработана с применением самых современных материалов и технологий. Работоспособность и долговечность торсионной пружины (пружины кручения) и гидравлического демпфера интегрированных в ось петель многократно проверены инженерами Южно-Корейской компании-производителя. Диаметр оси составляет 22мм, что примерно в два раза больше по сравнению с традиционными петлями для ПВХ и Алюминиевых дверей. Это обеспечивает значительную площадь контакта оси с пластмассовой втулкой петли и, таким образом, обеспечивает гораздо меньший износ пары скольжения ось-втулка (металл-пластик), гарантируя петли от «флажкового» провисания.

3 В 1 ПЕТЛЯ, ДОВОДЧИК, ФИКСАТОР ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Функции:

- Плавное закрытие
- «Анти - удар» (Демпфирование захлопывания)
- Фиксации двери в открытом положении
- Регулировка скорости закрытия



Неоспоримые преимущества:

- Простота установки (как обычные петли)
- Великолепное ощущение мягкости при открывании / закрытии
- Безопасность за счет демпфирования фазы захлопывания
- Функция фиксации в положении «открыто» (135°, 80°, без фиксации) обеспечивает удобство
- Отсутствие доводчика гарантирует стильный внешний вид двери
- Широкий диапазон применения (Гостиницы, Офисы, Детские сады, Школы, Коттеджи, Квартиры, Медицинские учреждения и т.д.)
- Простая регулировка скорости, одним винтом
- Не нужно дополнительных расходов на монтаж доводчика
- Запатентованная технология
- Произведено в Южной Корее

Модель Vm60

Применение: для деревянных дверей до 40 кг.
Функции: фиксация 135°, без фиксации

Тип: Универсальные
Цвета: серебро, золото, бронза




Петли для ПВХ дверей

IMAS (Innovative Multi module Auto closing System)


Инновационная Модульная Автоматическая Система закрывания

Двойная петля СТН-2431


Применение: для ПВХ дверей до 50 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90°, фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL



Регулировка по горизонтали




Регулировка по вертикали



Регулировка скорости закрывания

Износоустойчивость

высококачественные пластиковые детали с высокими характеристиками скольжения

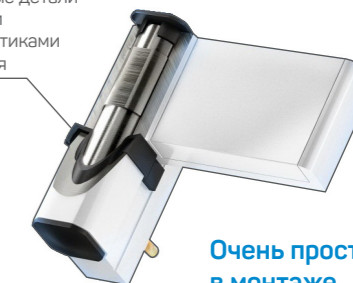

Очень простая в монтаже

Тройная петля СТН-2431.10

Применение: для ПВХ дверей до 80 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90°, фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL



Петли для алюминиевых дверей

Двойная петля СТН-2432

Применение: для Алюминиевых дверей до 50 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90°, фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL



Тройная петля СТН-2432.10

Применение: для Алюминиевых дверей до 80 кг
Типы: Петля пружина, Петля демпфер, Петля с осью
Функции: фиксация 90°, фиксация 135°, без фиксации
Цвета: по каталогу RAL

