



СТН™

российские
технологии
дверных и
оконных
приборов

ООО «САТУРН»
г. Набережные Челны

ПЕТЛЯ С ФУНКЦИЯМИ ДОВОДЧИКА



IMAS

Innovative • Multi module • Auto closing • System



**Иновационная
Модульная
Автоматическая
Система закрывания**

Новый механизм, обеспечивающий автоматическое закрывание двери и исключающий применение рычажного дверного доводчика.

Одновременно:

- дверная петля,
- доводчик,
- фиксатор открытого положения двери




УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ И ФУНКЦИИ

При открывании на угол до 80° дверь закрывается автоматически.

Обратное движение двери происходит с разной скоростью:

- в диапазоне до 45° дверь закрывается быстро,
- в диапазоне 45°–15° дверь движется медленнее,
- в диапазоне от 15° дверь ускоряется, чтобы захлопнуться.
- при открывании двери на угол от 80° до 180° дверь фиксируется, и обратный ход двери возможен после приложения усилий для её закрывания.

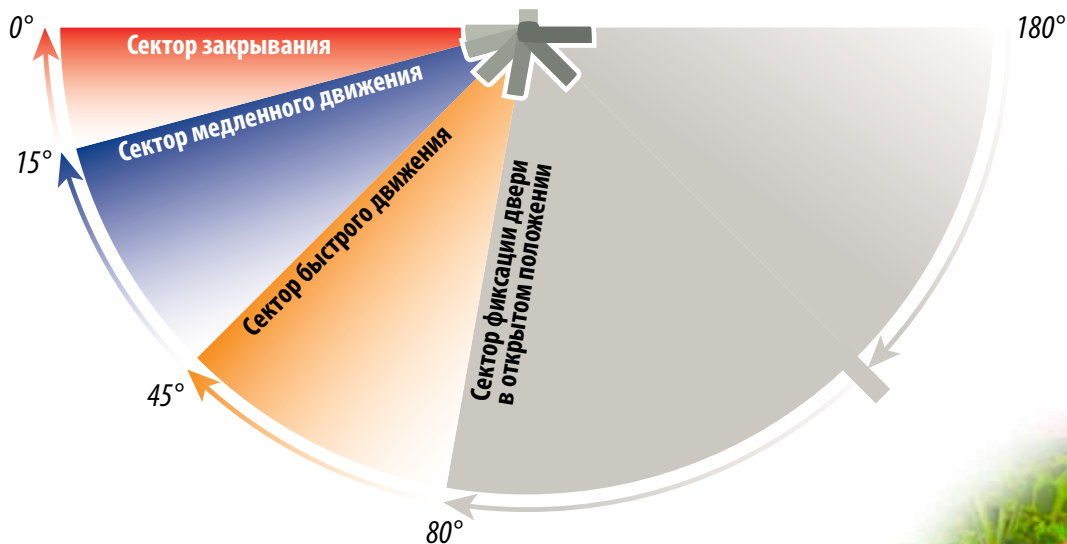

ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Петля СТН-2431 с функциями доводчика предназначена для дверей, изготовленных из ПВХ-профиля, вес створки не более 80 кг.

Материал корпуса петли – горячепрессованный алюминиевый профиль, покрытие поверхности – ППМ в соответствии с каталогом RAL.

Варианты исполнения:


СТН-2431-00 – петля с осью-пружиной

СТН-2431-01 – петля с осью-демпфером

СТН-2431-02 – петля с осью.

Варианты установки петель зависят от веса и размера створки, а также интенсивности эксплуатации двери.

Условия эксплуатации	Количество открываний в день	Объект	Вес створки, кг.	Максимальные размеры створки (НхВ), мм	Количество монтируемых петель, к-т	Вариант установки петель
Средняя интенсивность	0-350	Жилые дома, коммерческие и промышленные объекты без интенсивного использования	до 35	2100x1250	2	1
			35-60	2500x1250	3	2
Высокая интенсивность	351-4000	Основные входы в жилые дома, в помещения общественных зданий и магазинов	35-60	2100x1250	3	3
			60-80	2500x1250	4	4

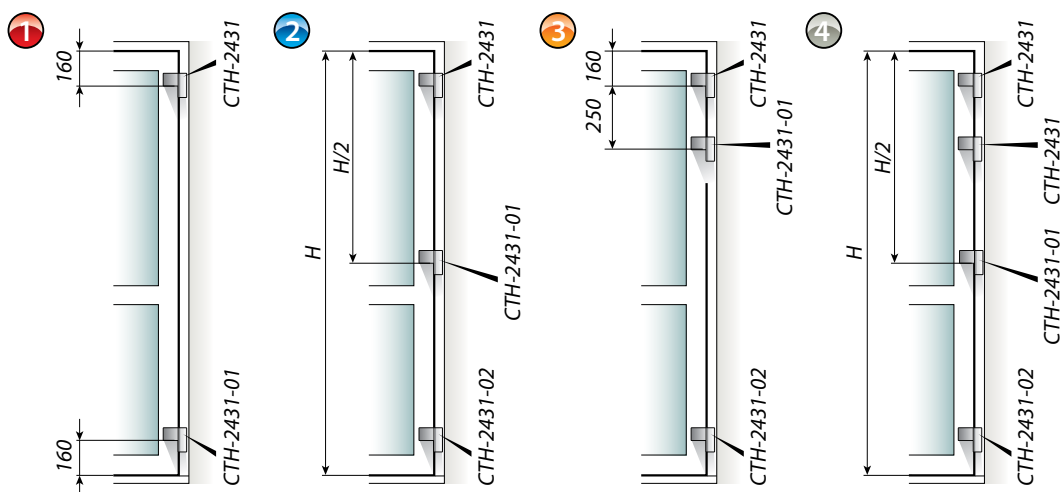




РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

Когда рама закреплена в дверном проёме, створка установлена и зафиксирована в положении «закрыто», производится регулировка положения двери и скорости её закрытия.

● Регулировка положения двери в горизонтальном направлении

● Регулировка положения двери в вертикальном направлении

● Регулировка скорости закрытия двери

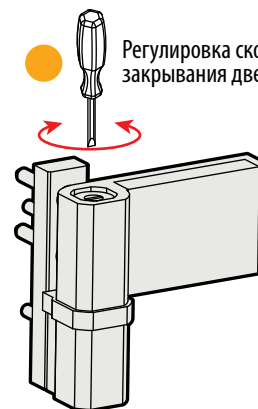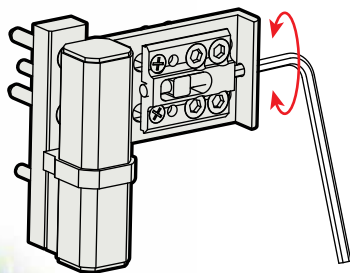



423800, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Профильная, д. 90,
производственная база ООО «Сатурн»
Телефон/факс: (8552) 77-80-44
www.stn.com.ru sales@stn.com.ru